G2, G4, G6, G8
GH2, GH4, GH6, GH8

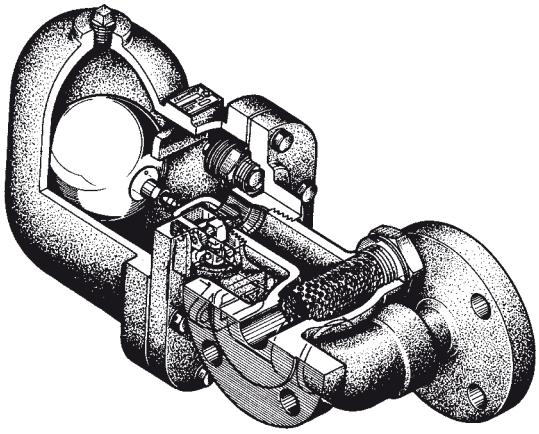



Capacity Chart

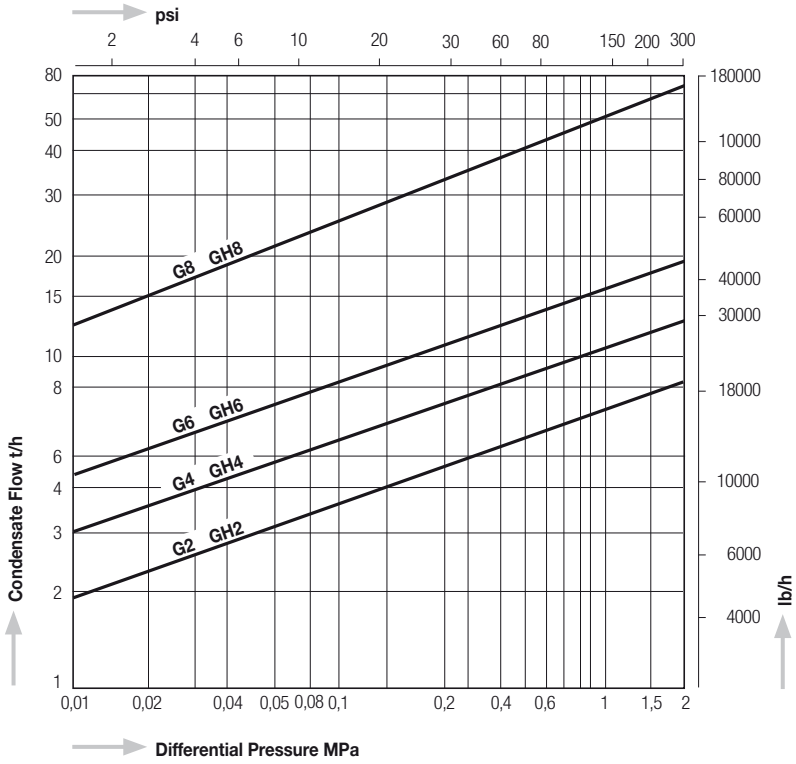

Dimensions

G2 / GH2

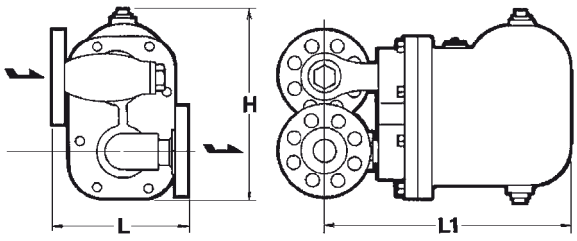

G4, G6, G8 / GH4, GH6, GH8

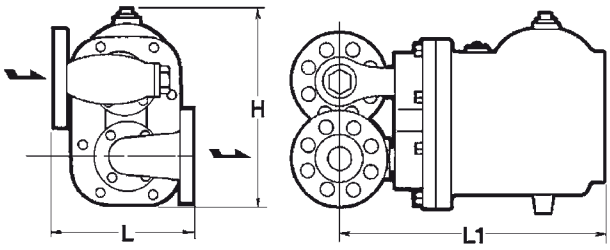

Model	Connections	Size (in)	Operating Pressure Range		Max. Operating Temperature		Dimensions (mm)			Dimensions (in)			Body Material	Weight	
			MPa	psig	°C	°F	L	L_1	H	L	L_1	H		kg	lb
G2	Flanged JIS, ASME, DIN	1¨	0,01 – 1,6	1.5 – 230	220	428	175	310	250	6.9	12.2	9.8	Cast Iron FC250	22	48.4
		1¼¨					180			7.1					
		1½¨, 2¨					190			7.5					
G4		1¼ ¨ – 2¨					200	380	320	7.9	14.9	12.6		40	88.0
G6		1½ ¨ – 3¨					270	410	350	10.6	16.1	13.8		64	140.8
G8		3¨, 4¨					350	570	480	13.8	22.4	19.9		150	330.0
GH2	Flanged JIS, ASME, DIN	1¨ – 1½¨	0,01 – 2,0	1.5 – 290	400	752	200	310	235	7.9	12.2	9.1	Cast Steel SCPH2	25	55.0
		2¨					210			8.3					
GH4		1¼¨ – 2¨					200	380	320	7.9	14.9	12.6		45	99.0
GH6		1½¨ – 3¨					270	415	345	10.6	16.3	13.6		70	154.0
GH8		3¨, 4¨					350	590	470	13.8	23.2	18.5		165	363.0